

LPA-15H

Громкоговоритель рупорный

Паспорт изделия

Версия 1.0




Спецификация

Модель		LPA-15H		
Электротехнические параметры	Рабочее напряжение	100В		
	Мощность включения	15 / 7.5 Вт		
	Частотный диапазон	300 Гц – 9 кГц		
	Угол направленности	1 кГц	40°	
		4 кГц	30°	
8 кГц		20°		
SPL, Ватт/метр	105 дБ			
Физические параметры	Тип корпуса	Пластик		
	Исполнение	Уличное		
	Класс защиты	IP66		
	Рабочая температура	-40°С...+60°С		
	Размеры (ДхД)	200 x 230 мм		
	Вес	1.3 кг		

Внешний вид



Размеры

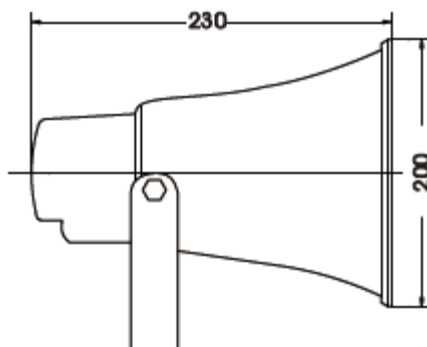

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Правила эксплуатации

1. Перед использованием громкоговорителя убедитесь, что выходное напряжение усилителя не превышает 100В.
2. Не используйте громкоговоритель в очень жарких или холодных условиях (рабочий диапазон температур от -40°C...+60°C), влажных, пыльных местах и не подвергайте воздействию сильного электромагнитного излучения.
3. Громкоговоритель не должен подвергаться воздействию воды.
4. Не бросайте громкоговоритель; не допускаются падения и сильная тряска устройства.
5. В процессе транспортировки громкоговоритель должен находиться в оригинальной или аналогичной ей упаковке.
6. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
7. Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.
8. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается в размере 5 лет с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования, Сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Стандартный срок осуществления ремонта составляет 45 рабочих дней включительно со дня сдачи изделия на техническую диагностику. В зависимости от характера неисправностей данный срок может быть увеличен до 60 рабочих дней.

Свидетельство о приемке

Наименование: LPA-15H, Громкоговоритель рупорный

Серийный номер _____

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Контроллер _____ / _____ /

Отметки продавца

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Отгрузку произвел _____ / _____ /
М.П.